

# Pravokotni

For rectangular tubes

Gewindestopfen für Vierkantrohre mit umspritzer Gewindemutter


	● 9005	○ 7040	○ 9003	W	A	H	h	M
20x40 / 1,50 / M8	5338	7724	*	1,0 - 2,0	20x40	5,00	16,00	8,00
30x50 / 1,50 / M8	5319	7722	*	1,0 - 2,0	30x50	5,00	16,00	8,00
30x50 / 1,50 / M10	5311	*	*	1,0 - 2,0	30x50	5,00	16,00	10,00
30x60 / 1,50 / M10	5317	7723	*	1,0 - 2,0	30x60	5,00	16,00	10,00
30x60 / 1,50 / M8	5325	*	*	1,0 - 2,0	30x60	5,00	16,00	8,00

\* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

\* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

\* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

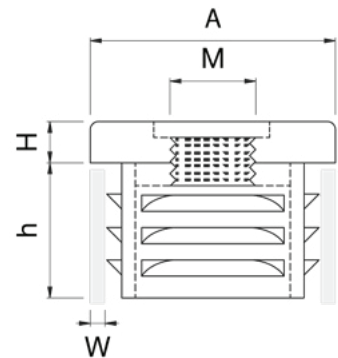

Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**