

Regulirne nogice R-N

Levelling feet R-N

Justierfüße (Bodenausgleichsschrauben) R-N

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	H	L	M
M8 x 14 Ø45	5330	*	*	45,00	9,00	17,00	8,00
M8 x 16 Ø20	5352	8618	*	20,00	6,00	16,00	8,00
M8 x 16 Ø25	5958	*	*	25,00	6,00	16,00	8,00
M8 x 20 Ø20	5256	*	*	20,00	6,00	20,00	8,00
M8 x 21 Ø25	5400	8609	*	25,00	6,00	21,00	8,00
M10 x 20 Ø25	5487	*	*	25,00	6,00	20,00	10,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.


Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.



Ø 45



Ø 20

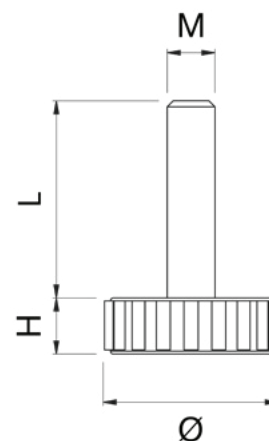

Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**