

Regulirne

Adjustable Stellfüße

	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	H	L	M
Ø 30 M5x15	5350	*	*	30,00	17,70	15,00	5,00
Ø 30 M5x20	5351	*	*	30,00	17,70	20,00	5,00
Ø 30 M6x10	5442	*	*	30,00	17,70	10,00	6,00
Ø 30 M6x20	5445	*	*	30,00	17,70	20,00	6,00
Ø 30 M6x25	5420	*	*	30,00	17,70	25,00	6,00
Ø 30 M8x10	5441	*	*	30,00	17,70	10,00	8,00
Ø 30 M8x28	5421	8605	8611	30,00	17,70	28,00	8,00
Ø 30 M8x43	5446	*	*	30,00	17,70	43,00	8,00
Ø 30 M10x28	5422	8603	8610	30,00	17,70	28,00	10,00
Ø 30 M10x43	5430	8608	*	30,00	17,70	43,00	10,00
Ø 30 M10x63	5485	*	*	30,00	17,70	63,00	10,00
Ø 45 M8x28	5423	8607	*	45,00	16,40	28,00	8,00
Ø 45 M8x43	5447	8604	*	45,00	16,40	43,00	8,00
Ø 45 M8x70	5429	*	*	45,00	16,40	70,00	8,00
Ø 45 M8x110	5426	*	*	45,00	16,40	110,00	8,00
Ø 45 M10x28	5424	8601	*	45,00	16,40	28,00	10,00
Ø 45 M10x35	5428	*	8631	45,00	16,40	35,00	10,00
Ø 45 M10x43	5448	*	8630	45,00	16,40	43,00	10,00
Ø 45 M10x60	5486	*	*	45,00	16,40	60,00	10,00
Ø 45 M12x25	5425	*	*	45,00	16,40	25,00	12,00
Ø 45 M12x45	5444	8600	*	45,00	16,40	45,00	12,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.


* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

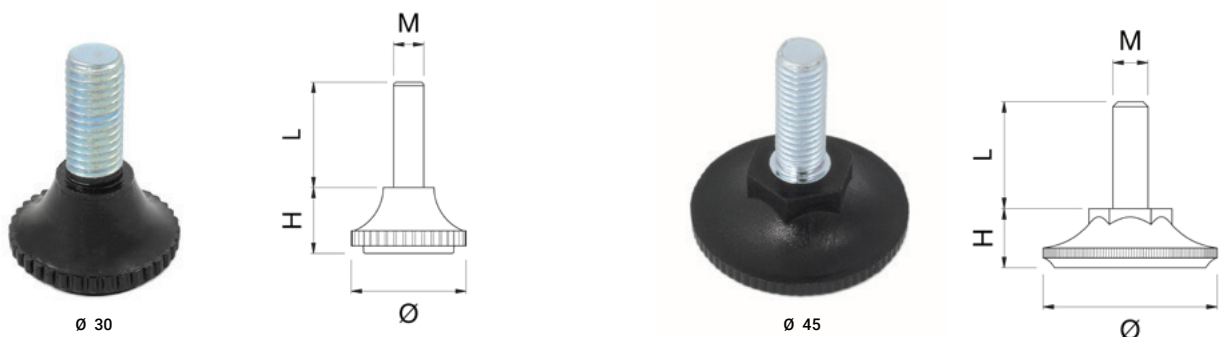

Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**